


BEDIENUNGSANLEITUNG


Elektronisches Codeschloss

Standardschloss La Gard

**Eingabeeinheit 3710
Swingbolt 39E**

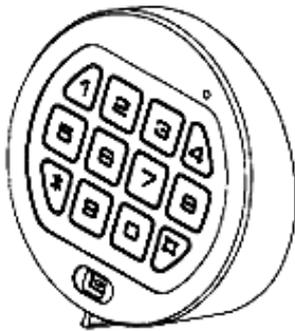

3710

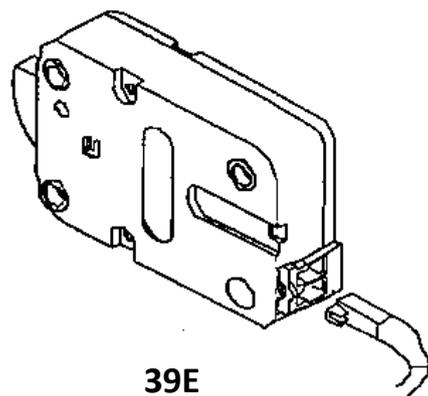

39E

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code (**Managercode**) oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es können bis neun weitere Öffnungscodes zugelassen werden.

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. 

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal. Nach ungültiger Eingabe ein Dreifach-Signal.

Pausen - länger als 10 Sek. - löschen die bisherige Eingabe und es muss neu begonnen werden.

A1. ÖFFNEN DES SCHLOSSES

Der Werkscode ist 1-2-3-4-5-6 (Managercode).

Code eingeben und nach dem Doppel-Signal innerhalb 3 Sekunden den Riegelwerkgriff in "OFFEN"-Position drehen.

A2. VERSCHLIESSEN DES SCHLOSSES

Riegelwerkgriff in "ZU"-Position bis zum Anschlag drehen. Das Schloss schließt automatisch. Durch Drehen des Riegelwerkgriffes in "OFFEN"-Position prüfen, ob verschlossen ist.

A3. MANIPULATIONSSPERRE

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Klicken und ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

A4. UMSTELLEN DES CODES (Managercode). Bei geöffneter Tür

6x die "0" eingeben (nach Eingabe ertönt Doppel-Signal)

Zum Beispiel:

Manager-Umstellcode eingeben	000000	(Doppel-Signal)
den gültigen Code eingeben	123456	(Doppel-Signal)
den neuen Code eingeben (Beispiel)	471147	(Doppel-Signal)
den neuen Code bestätigen (Beispiel)	471147	(Doppel-Signal)

Der neue Code ist im Schloss gespeichert. Unterlaufen bei der Umstellung Fehler oder entsteht eine Pause - länger als 10 Sekunden - bleibt der alte Code gültig. Der Umstellvorgang muss neu begonnen werden.

A5. SICHERHEITSHINWEIS

- Den Werkscode sofort umstellen.
- Keine persönlichen Daten wie Geburtstag usw. als Code verwenden.
- Den Code (falls notwendig) sicher aufbewahren.

Manager-Mode

Dem Managercode können bis zu neun (Benutzercode) zugeschaltet werden. Alle Codes können unabhängig voneinander verwaltet werden. (Siehe B1 bis B3)

B1. Zuschalten eines Benutzercodes:

Beispiel: Managercode eingeben

und die letzte Zahl gedrückt halten 12345⁶ (bis Doppel-Signal)

Ziffer ,1' drücken (signalisiert dem System, dass ein Benutzer
zugeschaltet wird) (Doppel-Signal)

Ziffer ,1-9' drücken (signalisiert dem System welche Benutzerposition
belegt werden soll) (Doppel-Signal)

den neuen Code eingeben 166166 (Doppel-Signal)

den neuen Code bestätigen 166166 (Doppel-Signal)

→ Sowohl der Managercode als auch die aktiven Benutzercodes können das Schloss jetzt öffnen.

B2. Sperren des Benutzercodes

Der Manager kann einen Benutzercode bis zur Wiedenzulassung sperren.

Beispiel: Managercode eingeben

und die letzte Zahl gedrückt halten 12345⁶ (bis Doppel-Signal)

Ziffer ,2' drücken (signalisiert dem System, dass ein Benutzer
gesperrt wird) (Doppel-Signal)

Ziffer ,1-9' drücken (signalisiert dem System welche Benutzerposition
gesperrt werden soll) (Doppel-Signal)

→ Der Benutzercode ist gesperrt.

WIEDERZULASSUNG:

Beispiel: Managercode eingeben

und die letzte Zahl gedrückt halten 12345⁶ (bis Doppel-Signal)

Ziffer ,1' drücken (signalisiert dem System, dass ein Code zugeschaltet wird) (Doppel-Signal)

Ziffer ,1-9' drücken (signalisiert dem System welche Benutzerposition
aktiviert werden soll) (Doppel-Signal)

→ Der Benutzercode ist wieder aktiv

B3. Löschen des Benutzercodes

Beispiel: Managercode eingeben

und die letzte Zahl gedrückt halten 12345⁶ (bis Doppel-Signal)

Ziffer ,3' drücken (signalisiert dem System, dass ein Code gelöscht wird) (Doppel-Signal)

Ziffer ,1-9' drücken (signalisiert dem System welche Benutzerposition
gelöscht werden soll) (Doppel-Signal)

→ Der Benutzercode ist gelöscht. Es kann ein neuer Benutzercode zugeschaltet werden (siehe B1)

Stromversorgung / Batteriewechsel

Wenn die Batterien schwach werden, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterien müssen dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur **ALKALINE-Batterien!**

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur. Lösen Sie dazu die Schraube der Batterieabdeckung.

Achten Sie auf die Anzahl der darauf folgenden Signale.

1x Signal: akzeptiert

2x Signal: Code ist richtig

3x Signal: Falscher Code, oder Benutzercode ist nicht aktiviert

Erfolgt **kein** nochmaliges Doppel-Signal beim gedrückt halten der letzten Ziffer des Codes, wurde der Benutzer- anstelle des Managercodes eingegeben.

Kaba Kundendienst

Sollten Sie mit unseren Produkten irgendwelche Schwierigkeiten haben, oder ist eine Störung aufgetreten, erreichen Sie uns jederzeit unter der

Hotline +41 (0)848 447 447

Kaba AG, Safes + Vaults

Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang
Telefon +41 44 818 92 11, Fax +41 44 818 92 04
info@kabasafes.ch, www.kabatresore.ch